

额定载荷 Rated load	klb	75、100
灵敏度 Sensitivity	mV/V	2.0±0.005
综合误差 Total error	%F.S	±0.05
蠕变（30 分钟）Creep(30min)	%F.S	±0.02
零点平衡 Zero balance	%F.S	±1
零点温度影响 TCO	%F.S/10℃	±0.03
输出温度影响 TC SPAN	%F.S/10℃	±0.03
输入阻抗 Input resistance	Ω	750±10
输出阻抗 Output resistance	Ω	703±2
绝缘电阻 Insulation resistance	MΩ	≥5000
工作温度范围 Operating Temp Range	℃	-30~70
安全过载 Safe load limit	%F.S	150
极限过载 Lateral load limit	%F.S	300
推荐激励电压 Recommend excitation	V DC	10～12
最大激励电压 Maximum excitation	V DC	15
密封等级 Protection Class	IP67	
材质 Construction	合金钢	
电缆 Cable	Length:20m Diameter:φ6	

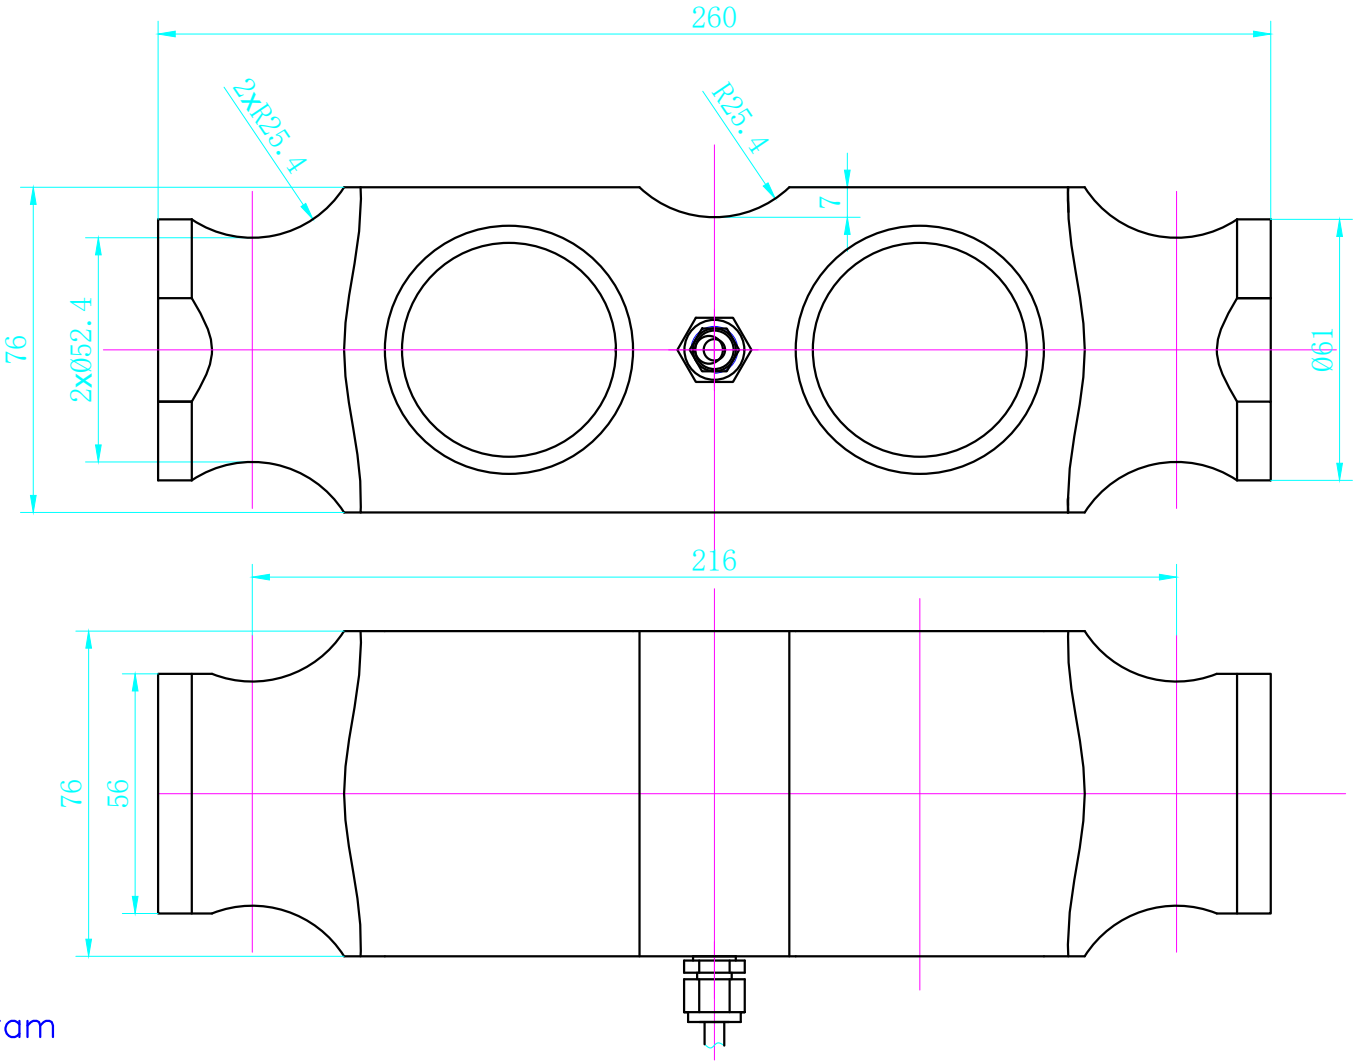

Wiring Schematic Diagram

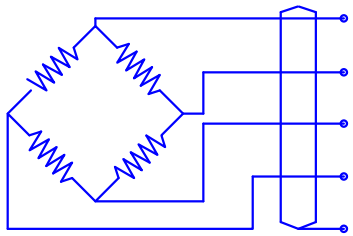

Exc+(Red)

Sig+(Green)

Exc-(Black)

Sig-(White)

Shield

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日				宁波柯力传感科技股份有限公司
设计			标准化			图样标记	重量	比例	QSEG-A75klb~100klb 安装图
校对			会签			S			
审核			审定			共 张	第 张		KL/JT-QSEG-A75klb~100klb.OA
工艺			批准						

旧底图总号

底图总号

签字

日期